

# 订单同步配置说明



一、在“sync.php”文件中设置 `$sync['type']`

二、根据站点类型并按下图方式生成目标正品站的 API 凭据

## (1) woocommerce

The image displays two screenshots of the WordPress admin interface for configuring the WooCommerce REST API. The top screenshot shows the 'Advanced' tab selected in the REST API settings, with red circles highlighting the 'Advanced' tab, the 'WooCommerce' menu item, the 'Settings' menu item, and the 'REST API' link. The bottom screenshot shows the 'Key details' form for generating an API key, with red text annotations: '填写一个描述/名称, 如: AB' next to the Description field, '选择一个用户, 如有有权限, 请选择管理员' next to the User dropdown, and '选择“读写”权限' next to the Permissions dropdown. A blue 'Generate API key' button is visible at the bottom of the form.

## (2) opencart3

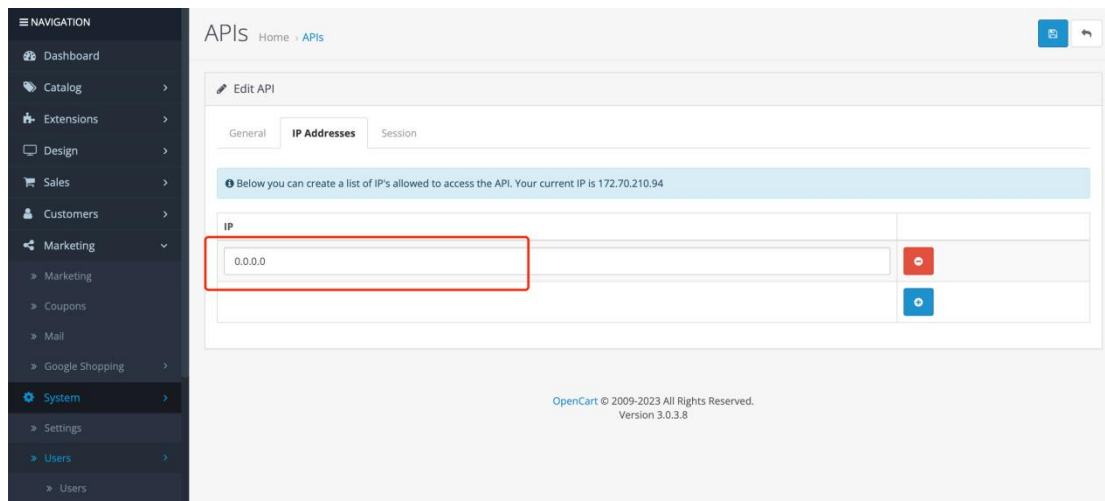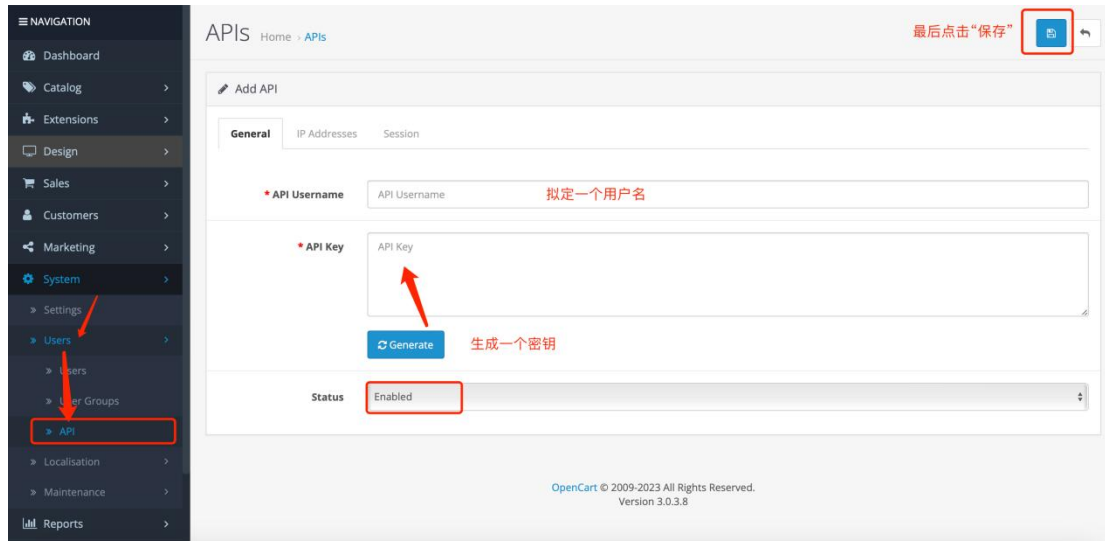

最后将\_sync\_目录下的 opencart 文件夹中的相关文件和文件夹覆盖到相应的站点根目录

三、将步骤 1 中的凭据配置到步骤 1 中选择好了的文件 (sync.php) 中

四、在 PayAny 员工后台添加/编辑网站时将 sync.php 实际链接地址填写到“数据同步地址”中

五、确保对应的渠道已开启同步/复制订单功能 (SaaS 后台渠道设置中)

\* 同步/复制订单采取价格近似匹配的方式生成订单，即：源站（广告站）下单 USD100，将在目标站（当前网站）尽可能的寻找/拼凑

到 USD100 的商品并生成订单，最终上下浮动（差异）多少取决于商品价格范围、汇率等因素。因此，请尽可能的保证当前网站上商品价格范围与实际下单的金额相似。